


# Barnskyddande Vädringsbeslag APS 55/66

För utåtgående och inåtgående fönster.

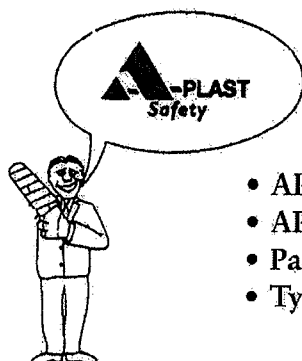

- APS 55: utåtgående fönster.
- APS 66: inåtgående fönster.
- Passar för både vänster- och högerhängda fönster.
- Typgodkännande 0580/94.

TILLHÖR BEVIS NR

0580/94

SITAC  
SVENSKT BYGGODKÄNNANDE AB


1994-07-07

Patenterad produkt.


## Bruksanvisning

Om beslaget monteras enligt anvisningen erhålles en reglerbar ventilationsspringa av max 100 millimeter i 11 olika lägen. För öppning vid t.ex. rengöring förfar enligt följande. Tapparna ① i fästet ② ställs in framför urtagen ③ på

stången varvid man med tvåhandsgrepp frigör stången ④ från fästet ② genom att trycka på tumgreppet ⑤ samtidigt som man knuffar ur stången ④ från fästbeslaget ②. När fönstret sedan stängs går barnsäkringen automatiskt in.

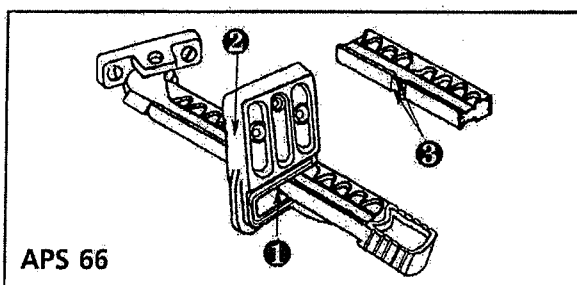

APS 66

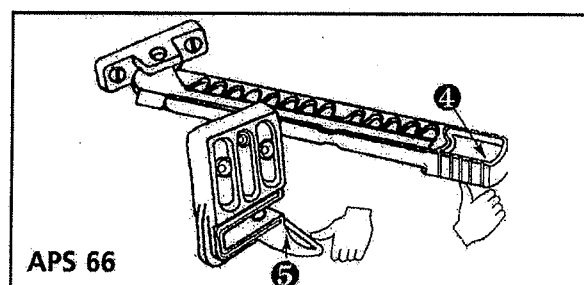


APS 66


## Monteringsanvisning

Vädringsbeslaget placeras 50-150 millimeter från karmen eller posten så att stången kan vikas åt gångjärnssidan. Härav följer att fästbeslagets gap också vänds mot gångjärnssidan.

Tapparna i fästbeslagets gap skall ligga på mitten av kilen när fönstret stängs. Fästskruvar TKFX Z 4,0 x 25.

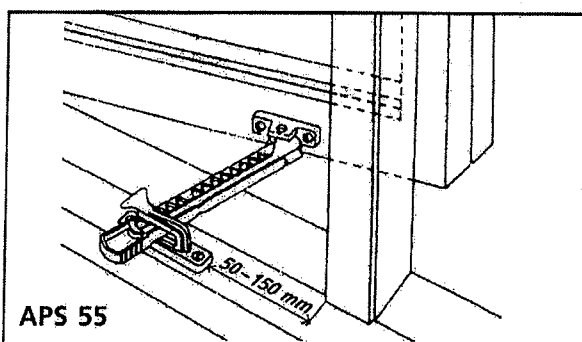

APS 55

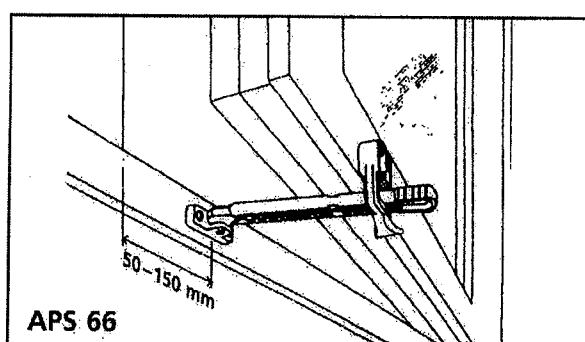

APS 66

**-PLAST AB**

Telefon 0481-633 80 · Telefax 0481-631 66