



# BYTA DÖRR?

RÄTT MÅTT & GODA RÅD

Februari 2018

# TIPS INFÖR DÖRRBYTE

## Att tänka på vid beställning av ny dörr

- A Typ / Modell
- B Modulstorlek (ev. karmyttermått eller öppningsmått)
- C Ytbehandling av dörren
- D Glasöppning (glastype)
- E Karmbyte
- F Yta på karmen
- G Höger eller vänsterhängd (ytterdörrar, massivdörrar, brand-/ljudklassade)

## Kom ihåg att köpa:

Monteringsset, trycke/handtag, foder, tätninglistor

## Ha dessa verktyg till hands

Borrmaskin, vattenpass, tumstock, hammare, skruvdragare

## Mått

När du väl bestämt dig för en viss dörr, måste du också bestämma vilken storlek dörren ska ha. Om du vill ersätta en befintlig dörr kan valmöjligheterna vara begränsade, men om du planerar att bygga en vägg eller ta upp ett hål i en befintlig vägg, måste du överväga vilken dörrstorlek som passar dina behov. När det gäller innerdörrar bör du exempelvis tänka på att det kan finnas eller kommer att finnas behov för passage med rullstol, rullator etc. När det gäller ytterdörrar kanske du vill ha möjlighet till en större öppning för att kunna bära in möbler eller andra större föremål.

## Modulmått

I dörrbranschen talas det om modulmått. Dessa mått anger hålet i väggen där karmen skall monteras. Är hålet exempelvis 900mmx2100mm (bxh) så är modulmålet 9x21. För att det skall finnas utrymme att justera karmen, tillverkas samtliga våra dörrar och karmar med justermån. Det betyder att karmens yttermått är något mindre än det exakta modulmålet. Oavsett vilken dörrmodell du väljer, rekommenderar vi att du lämnar ca 12mm justermån runt karmens sido- och överstycke.


## A- och B-mått

Detta är benämningen på de mått som påverkar vilka låstilbehör du ska välja. (skruvar, distanser, cylinderringar etc.) A-måttet är dörrbladets tjocklek och B-måttet är avståndet mellan dörrbladets utsida och låskolvens centrum.

## Montering

Montaget är ett viktigt moment, det påverkar hur hela dörrlösningen kommer att upplevas. Därför är det viktigt att den enskilda produktens monteringsanvisning följs och för att underlätta förståelsen har vi även tagit fram illustrerande filmer för utvalda produkter. Olika dörrar har olika egenskaper och monteras på olika sätt. Det finns dock några saker som är generella och viktiga att tänka på:

Att karmen monteras korrekt är en avgörande faktor för det

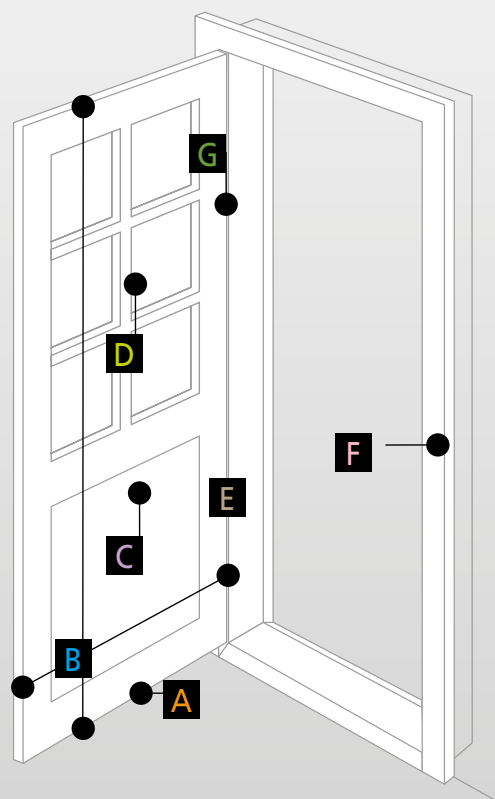

slutliga resultatet. En felaktigt monterad karm kan medföra att efterjustering av dörren försvåras, att dörrbladet ser skevt ut och inte sluter tätt, eller att dörrbladet tar i när det skall stängas.

Karmhylsor bör användas vid montage av karmen. Med hjälp av dessa hylsor, kan karmen spännas upp och fixeras i rätt läge innan den slutligen skruvas fast. Karmen skall vara "i lod" i alla tre dimensioner och vi rekommenderar att ett så långt vattenpass som möjligt används för bästa resultat. Innan karmen skruvas fast bör även kryssmätning göras, vilket innebär att de två diagonalmåtten skall vara exakt lika.

## Montering av lås och dörrhandtag

Låsen i de flesta innerdörrar är av typen flerfunktionslås med nyckel.

## Vändbar låskolv innerdörrar


Låset kan lätt användas för både vänster- och högerhängd dörr genom att låskolven dras ut och vrids 180°.

## Dörrhandtag

Dörrhandtag monteras genom att rosetterna sätts fast med skruvar.

## Nyckelskylt

Nyckelskylt monteras under dörrhandtaget med skruvar i de nedersta ovala hålen i låshuset.



# INNERDÖRRAR - GAMMAL STANDARD

## Historik

Fram till 1962 var standarden på innerdörrar olika beroende på leverantör. 1962 - 1972 producerades i Sverige det vi nu kallar "gammal standard". 1972 fick vi den standard på innerdörrar som levereras idag.

## Mått

Dörrar i gammal standard är 25 mm lägre än dagens standard, men breddmått och tjockleken är samma som vi har idag.

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått		Dörr-tjocklek
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd	Höjd	
7x21	686	2065	568	606	625	2013	40
8x21	786	2065	668	706	725	2013	40
9x21	886	2065	768	806	825	2013	40
10x21	986	2065	868	906	925	2013	40
13x21	1286	2065	1130	1206	825+398	2013	40
15x21	1486	2065	1330	1406	825+598	2013	40

Höjd modul 20 = dörrbladshöjd 1915 mm.

## Beslagning

Dörrar i gammal standard hade tappgångjärn och inte snap-in gångjärn som vi har idag. Därför har vi tagit fram ett mellan-gångjärn som monteras på den befintliga karmen, vilket gör det möjligt att leverera dörrar i gammal standard med snap-in gångjärn. Dörren kan då monteras både som vänster- eller högerhängd och låset har en vändbar kolv som kan anpassas enkelt genom att fallkolven dras ut och vrids 180 grader.




## Checklista för dörr i gammal standard

Kontrollera om dörrbladet är ofalsat eller överfalsat.

Har dörrbladet en överfalsad kant är dörrbladsbyte ej möjligt.

Kontrollera enligt tabellen till nedan.

Mått	Modul 20	Modul 21
A	940,5 mm	1040,5 mm
B	248 mm	248 mm
C	1420 mm	1520 mm
D	1915 mm	2015 mm
E	625, 725 mm osv	625, 725 mm osv
F (dörrbladstjocklek)	40 mm	40 mm

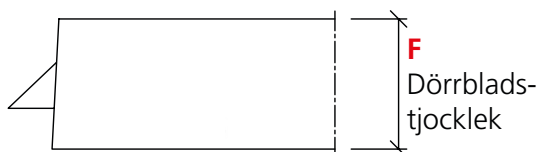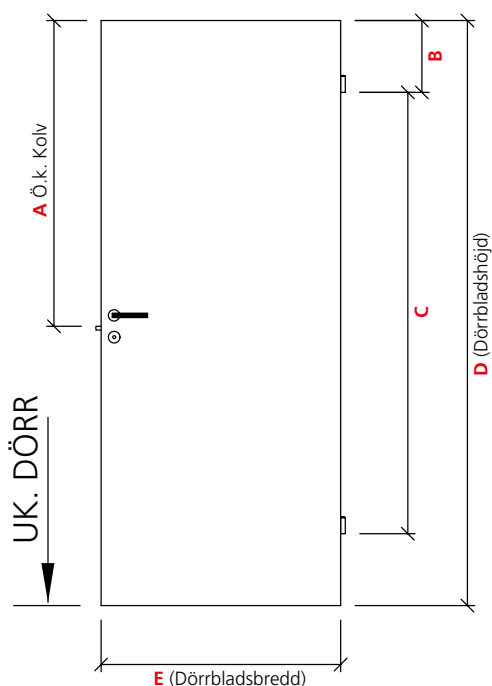


## Är dörren vänster- eller högerhängd?

Stå vänd mot dörren på den sida där gångjärnen syns.


Sitter gångjärnen till höger så är dörren högerhängd.




Sitter de till vänster så är dörren högerhängd.

## Vänsterhängd dörr

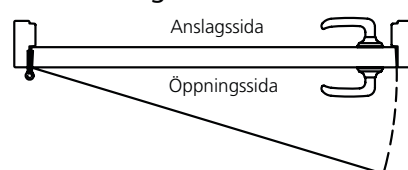


## Högerhängd dörr

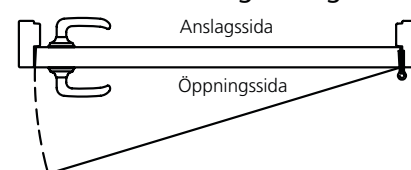

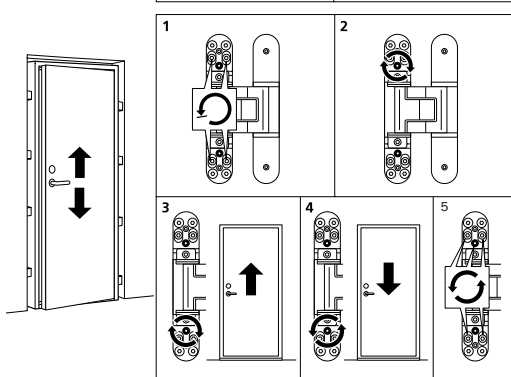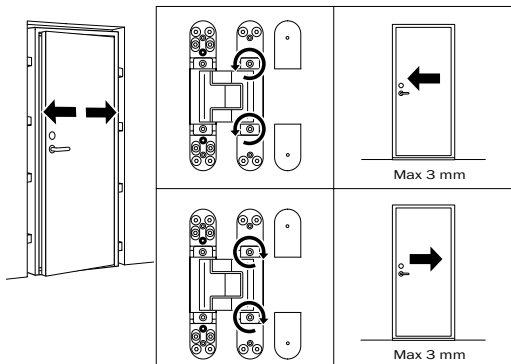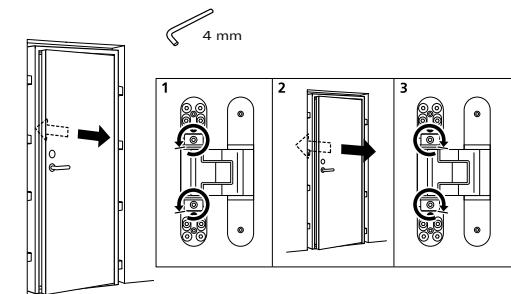


### Ytterdörrar ADVANCE-LINE Character gångjärn

Dörrarna är försedda med dolda gångjärn som är justerbara i höjled, sidled samt djupled.

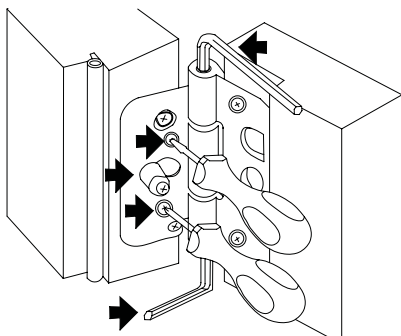

### Ytterdörrar ADVANCE-LINE Classic & Function gångjärn


Justering av dörren i höjled kan utföras med hjälp av insexnyckel. För att justera dörren i sidled lossas bakkantssäkring och monteringskruvarna. Dörren kan justeras i sidled med hjälp av gångjärnets sidjusterskruvar. Sist skruvas bakkantssäkring och monteringskruvarna fast.

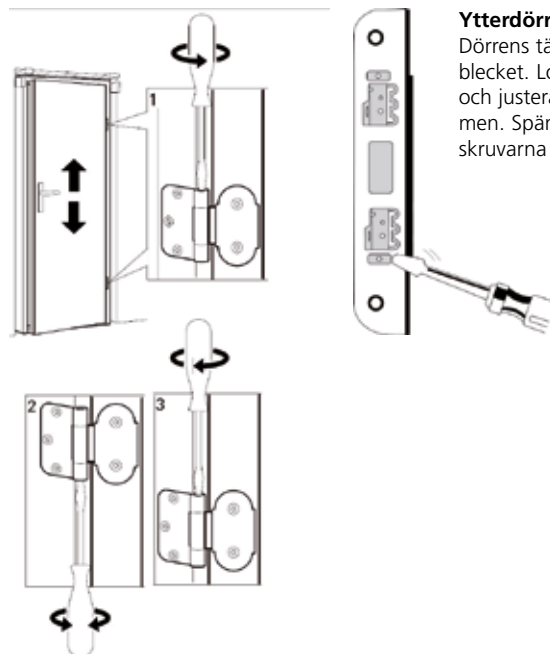

**Ytterdörrar ADVANCE-LINE slutbleck**  
Dörrens tätet kan vid behov justeras i slutblecket. Lossa slutbleckets båda justerskruvar och justera så dörrbladet blir tätt mot karmen. Spänn därefter skruvarna noga.

### Innerdörrar Snap-in gångjärn

Våra innerdörrar levereras med snap-in gångjärn. Dessa gångjärn kan justeras 2 mm uppåt eller nedåt, med hjälp av en skruv i topp och botten av karmens gångjärnsstolpe. Slutblecket kan lätt justeras genom att böja ut justertungan med en skruvmejsel.

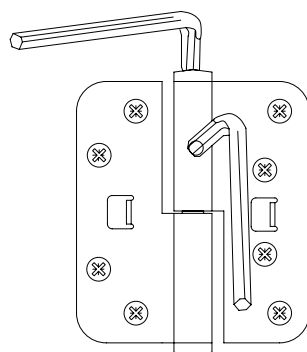

### Ytterdörrar clever-line gångjärn

Finjustering av dörren i höjd- och sidled utföres på gångjärnet, enligt bild. Var uppmärksam på att båda gångjärnen ska bära lika mycket. Glöm inte att lossa/skruva åt låsskruven före och efter justering.

Dörren sedd uppifrån

VÄGGÖPPNING

KARMYTERMÅTT


DÖRRBLADSBREDD

Dörren sedd från sidan

VÄGGÖPPNING

KARMYTERMÅTT

DÖRRBLADSBREDD

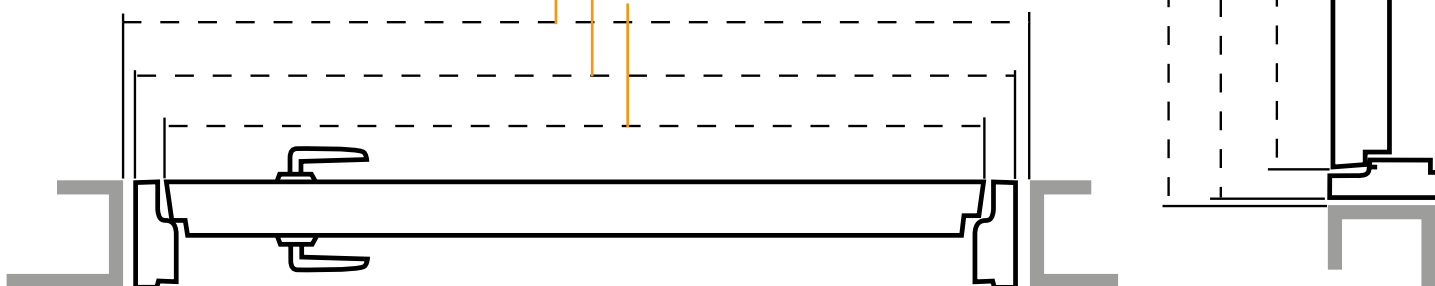

# MÄTTABELL YTTERDÖRRAR - ENKELDÖRRAR

ENKELDÖRRAR			Öppningsmått		Modeller			
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr (Arctic)	180gr	CH	C/F	A	c-I
7x19	625x1833 mm	688x1880 mm	535 (505) mm	600 mm	✓	✓	✓	✗
8x19	725x1833 mm	788x1880 mm	635 (605) mm	700 mm	✓	✓	✓	✗
9x19	825x1833 mm	888x1880 mm	735 (705) mm	800 mm	✓	✓	✓	✓
10x19	925x1833 mm	988x1880 mm	835 (805) mm	900 mm	✓	✓	✓	✗
11x19	1025x1833 mm	1088x1880 mm	935 (905) mm	1000 mm	✓	✓	✓	✗
12x19	1125x1833 mm	1188x1880 mm	1035 (1005) mm	1100 mm	✓	✓	✓	✗
13x19	1225x1833 mm	1288x1880 mm	1135 (1105) mm	1200 mm	✓	✓	✓	✗
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr (Arctic)	180gr	CH	C/F	A	c-I
7x20	625x1933 mm	680x1980 mm	535 (505) mm	600 mm	✓	✓	✓	✗
8x20	725x1933 mm	788x1980 mm	635 (605) mm	700 mm	✓	✓	✓	✗
9x20	825x1933 mm	888x1980 mm	735 (705) mm	800 mm	✓	✓	✓	✓
10x20	925x1933 mm	988x1980 mm	835 (805) mm	900 mm	✓	✓	✓	✓
11x20	1025x1933 mm	1088x1980 mm	935 (905) mm	1000 mm	✓	✓	✓	✗
12x20	1125x1933 mm	1188x1980 mm	1035 (1005) mm	1100 mm	✓	✓	✓	✗
13x20	1225x1933 mm	1288x1980 mm	1135 (1105) mm	1200 mm	✓	✓	✓	✗
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr (Arctic)	180gr	CH	C/F	A	c-I
7x21	625x2033 mm	688x2080 mm	535 (505) mm	600 mm	✓	✓	✓	✗
8x21	725x2033 mm	788x2080 mm	635 (605) mm	700 mm	✓	✓	✓	✗
9x21	825x2033 mm	888x2080 mm	735 (705) mm	800 mm	✓	✓	✓	✓
10x21	925x2033 mm	988x2080 mm	835 (805) mm	900 mm	✓	✓	✓	✓
11x21	1025x2033 mm	1088x2080 mm	935 (905) mm	1000 mm	✓	✓	✓	✗
12x21	1125x2033 mm	1188x2080 mm	1035 (1005) mm	1100 mm	✓	✓	✓	✗
13x21	1225x2033 mm	1288x2080 mm	1135 (1105) mm	1200 mm	✓	✓	✓	✗
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr (Arctic)	180gr	CH	C/F	A	c-I
7x22	625x2133 mm	688x2180 mm	535 (505) mm	600 mm	✓	✓	✓	✗
8x22	725x2133 mm	788x2180 mm	635 (605) mm	700 mm	✓	✓	✓	✗
9x22	825x2133 mm	888x2180 mm	735 (705) mm	800 mm	✓	✓	✓	✗
10x22	925x2133 mm	988x2180 mm	835 (805) mm	900 mm	✓	✓	✓	✗
11x22	1025x2133 mm	1088x2180 mm	935 (905) mm	1000 mm	✓	✓	✓	✗
12x22	1125x2133 mm	1188x2180 mm	1035 (1005) mm	1100 mm	✓	✓	✓	✗
13x22	1225x2133 mm	1288x2180 mm	1135 (1105) mm	1200 mm	✓	✓	✓	✗
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr (Arctic)	180gr	CH	C/F	A	c-I
7x23	625x2219 mm	688x2266 mm	535 (505) mm	600 mm	✓	✓	✓	✗
8x23	725x2219 mm	788x2266 mm	635 (605) mm	700 mm	✓	✓	✓	✗
9x23	825x2219 mm	888x2266 mm	735 (705) mm	800 mm	✓	✓	✓	✗
10x23	925x2219 mm	988x2266 mm	835 (805) mm	900 mm	✓	✓	✓	✗
11x23	1025x2219 mm	1088x2266 mm	935 (905) mm	1000 mm	✓	✓	✓	✗
12x23	1125x2219 mm	1188x2266 mm	1035 (1005) mm	1100 mm	✓	✓	✓	✗
13x23	1225x2219 mm	1288x2266 mm	1135 (1105) mm	1200 mm	✓	✓	✓	✗

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas. Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

#### Modeller

CH Character

C/F Classic & Function

A Arctic

c-I clever-line

# MÅTTABELL YTTERDÖRRAR - REGELDÖRRAR

Regeldörr	Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Öppningsmått		Modell			
				90gr	180gr	CH	C/F	A	c-l
3x20	10x20	297+625x1933 mm	988x1980 mm	770 mm	900 mm	X	✓	X	X
3x20	11x20	297+725x1933 mm	1088x1980 mm	870 mm	1000 mm	X	✓	X	X
3x20	12x20	297+825x1933 mm	1188x1980 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
3x20	13x20	297+925x1933 mm	1288x1980 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
3x20	14x20	297+1025x1933 mm	1388x1980 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
4x20	11x20	397+625x1933 mm	1088x1980 mm	870 mm	1000 mm	X	✓	X	X
4x20	12x20	397+725x1933 mm	1188x1980 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
4x20	13x20	397+825x1933 mm	1288x1980 mm	1070 mm	1200 mm	✓	✓	X	X
4x20	14x20	397+925x1933 mm	1388x1980 mm	1170 mm	1300 mm	✓	✓	X	X
4x20	15x20	397+1025x1933 mm	1488x1980 mm	1270 mm	1400 mm	✓	✓	X	X
5x20	12x20	497+625x1933 mm	1188x1980 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
5x20	13x20	497+725x1933 mm	1288x1980 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
5x20	14x20	497+825x1933 mm	1388x1980 mm	1170 mm	1300 mm	✓	✓	X	X
5x20	15x20	497+925x1933 mm	1488x1980 mm	1270 mm	1400 mm	✓	✓	X	X
5x20	16x20	497+1025x1933 mm	1588x1980 mm	1370 mm	1500 mm	✓	✓	X	X
6x20	13x20	597+625x1933 mm	1288x1980 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
6x20	14x20	597+725x1933 mm	1388x1980 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
6x20	15x20	597+825x1933 mm	1488x1980 mm	1270 mm	1400 mm	✓	✓	X	X
6x20	16x20	597+925x1933 mm	1588x1980 mm	1370 mm	1500 mm	✓	✓	X	X
6x20	17x20	597+1025x1933 mm	1688x1980 mm	1470 mm	1600 mm	✓	✓	X	X
3x21	10x21	297+625x2033 mm	988x2080 mm	770 mm	900 mm	X	✓	X	X
3x21	11x21	297+725x2033 mm	1088x2080 mm	870 mm	1000 mm	X	✓	X	X
3x21	12x21	297+825x2033 mm	1188x2080 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
3x21	13x21	297+925x2033 mm	1288x2080 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
3x21	14x21	297+1025x2033 mm	1388x2080 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
4x21	11x21	397+625x2033 mm	1088x2080 mm	870 mm	1000 mm	X	✓	X	X
4x21	12x21	397+725x2033 mm	1188x2080 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
4x21	13x21	397+825x2033 mm	1288x2080 mm	1070 mm	1200 mm	✓	✓	X	X
4x21	14x21	397+925x2033 mm	1388x2080 mm	1170 mm	1300 mm	✓	✓	X	X
4x21	15x21	397+1025x2033 mm	1488x2080 mm	1270 mm	1400 mm	✓	✓	X	X
5x21	12x21	497+625x2033 mm	1188x2080 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
5x21	13x21	497+725x2033 mm	1288x2080 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
5x21	14x21	497+825x2033 mm	1388x2080 mm	1170 mm	1300 mm	✓	✓	X	X
5x21	15x21	497+925x2033 mm	1488x2080 mm	1270 mm	1400 mm	✓	✓	X	X
5x21	16x21	497+1025x2033 mm	1588x2080 mm	1370 mm	1500 mm	✓	✓	X	X
6x21	13x21	597+625x2033 mm	1288x2080 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
6x21	14x21	597+725x2033 mm	1388x2080 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
6x21	15x21	597+825x2033 mm	1488x2080 mm	1270 mm	1400 mm	✓	✓	X	X
6x21	16x21	597+925x2033 mm	1588x2080 mm	1370 mm	1500 mm	✓	✓	X	X
6x21	17x21	597+1025x2033 mm	1688x2080 mm	1470 mm	1600 mm	✓	✓	X	X

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas. Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

## Modeller

CH Character

C/F Classic & Function

A Arctic

c-l clever-line

# MÅTTABELL YTTERDÖRRAR - PARDÖRRAR 1/3

PARDÖRRAR			Öppningsmått		Modell			
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr	180gr	CH	C/F	A	c-l
12x19	511+611x1833 mm	1188x1880 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
13x19	561+661x1833 mm	1288x1880 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
14x19	661+661x1833 mm	1388x1880 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
14x19	611+711x1833 mm	1388x1880 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
15x19	661+761x1833 mm	1488x1880 mm	1270 mm	1400 mm	X	✓	X	X
15x19	711+711x1833 mm	1488x1880 mm	1270 mm	1400 mm	✓	X	X	X
16x19	711+811x1833 mm	1588x1880 mm	1370 mm	1500 mm	X	✓	X	X
16x19	761+761x1833 mm	1588x1880 mm	1370 mm	1500 mm	✓	X	X	X
17x19	811+811x1833 mm	1688x1880 mm	1470 mm	1600 mm	✓	X	X	X
17x19	761+861x1833 mm	1688x1880 mm	1470 mm	1600 mm	X	✓	X	X
18x19	861+861x1833 mm	1788x1880 mm	1570 mm	1700 mm	✓	X	X	X
18x19	811+911x1833 mm	1788x1880 mm	1570 mm	1700 mm	X	✓	X	X
19x19	861+961x1833 mm	1888x1880 mm	1670 mm	1800 mm	X	✓	X	X
19x19	911+911x1833 mm	1888x1880 mm	1670 mm	1800 mm	✓	X	X	X
20x19	911+1011x1833 mm	1988x1880 mm	1770 mm	1900 mm	X	✓	X	X
20x19	961+961x1833 mm	1988x1880 mm	1770 mm	1900 mm	✓	X	X	X
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr	180gr	CH	C/F	A	c-l
12x20	511+611x1933 mm	1188x1980 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
13x20	561+661x1933 mm	1288x1980 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
14x20	661+661x1933 mm	1388x1980 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
14x20	611+711x1933 mm	1388x1980 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
15x20	661+761x1933 mm	1488x1980 mm	1270 mm	1400 mm	X	✓	X	X
15x20	711+711x1933 mm	1488x1980 mm	1270 mm	1400 mm	✓	X	X	X
16x20	711+811x1933 mm	1588x1980 mm	1370 mm	1500 mm	X	✓	X	X
16x20	761+761x1933 mm	1588x1980 mm	1370 mm	1500 mm	✓	X	X	X
17x20	811+811x1933 mm	1688x1980 mm	1470 mm	1600 mm	✓	X	X	X
17x20	761+861x1933 mm	1688x1980 mm	1470 mm	1600 mm	X	✓	X	X
18x20	861+861x1933 mm	1788x1980 mm	1570 mm	1700 mm	✓	X	X	X
18x20	811+911x1933 mm	1788x1980 mm	1570 mm	1700 mm	X	✓	X	X
19x20	861+961x1933 mm	1888x1980 mm	1670 mm	1800 mm	X	✓	X	X
19x20	911+911x1933 mm	1888x1980 mm	1670 mm	1800 mm	✓	X	X	X
20x20	911+1011x1933 mm	1988x1980 mm	1770 mm	1900 mm	X	✓	X	X
20x20	961+961x1933 mm	1988x1980 mm	1770 mm	1900 mm	✓	X	X	X

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas. Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

**Modeller**  
**CH** Character  
**C/F** Classic & Function  
**A** Arctic  
**c-l** clever-line

När du väljer en parytterdörr med "symmetriskt" utseende från Swedoor får du en gångdörr som är 100 mm bredare än regeldörren utan att det symmetriska utseendet påverkas. Detta är en smart lösning som underlättar för dig att gå ut och in.

# MÅTTABELL YTTERDÖRRAR - PARDÖRRAR 2/3

PARDÖRRAR			Öppningsmått		Modell			
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr	180gr	CH	C/F	A	c-I
12x21	511+611x2033 mm	1188x2080 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
13x21	561+661x2033 mm	1288x2080 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
14x21	611+711x2033 mm	1388x2080 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
14x21	661+661x2033 mm	1388x2080 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
15x21	661+761x2033 mm	1488x2080 mm	1270 mm	1400 mm	X	✓	X	X
15x21	711+711x2033 mm	1488x2080 mm	1270 mm	1400 mm	✓	X	X	X
16x21	711+811x2033 mm	1588x2080 mm	1370 mm	1500 mm	X	✓	X	X
16x21	761+761x2033 mm	1588x2088 mm	1370 mm	1500 mm	✓	X	X	X
17x21	761+861x2033 mm	1688x2080 mm	1470 mm	1600 mm	X	✓	X	X
17x21	811+811x2033 mm	1688x2080 mm	1470 mm	1600 mm	✓	X	X	X
18x21	811+911x2033 mm	1788x2080 mm	1570 mm	1700 mm	X	✓	X	X
18x21	861+861x2033 mm	1788x2080 mm	1570 mm	1700 mm	✓	X	X	X
19x21	861+961x2033 mm	1888x2080 mm	1670 mm	1800 mm	X	✓	X	X
19x21	911+911x2033 mm	1888x2080 mm	1670 mm	1800 mm	✓	X	X	X
20x21	911+1011x2033 mm	1988x2080 mm	1770 mm	1900 mm	X	✓	X	X
20x21	961+961x2033 mm	1988x2080 mm	1770 mm	1900 mm	✓	X	X	X
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr	180gr	CH	C/F	A	c-I
12x22	511+611x2133 mm	1188x2180 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
13x22	561+661x2133 mm	1288x2180 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
14x22	611+711x2133 mm	1388x2180 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
14x22	661+661x2133 mm	1388x2180 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
15x22	661+761x2133 mm	1488x2180 mm	1270 mm	1400 mm	X	✓	X	X
15x22	711+711x2133 mm	1488x2180 mm	1270 mm	1400 mm	✓	X	X	X
16x22	711+811x2133 mm	1588x2180 mm	1370 mm	1500 mm	X	✓	X	X
16x22	761+761x2133 mm	1588x2188 mm	1370 mm	1500 mm	✓	X	X	X
17x22	761+861x2133 mm	1688x2180 mm	1470 mm	1600 mm	X	✓	X	X
17x22	811+811x2133 mm	1688x2180 mm	1470 mm	1600 mm	✓	X	X	X
18x22	811+911x2133 mm	1788x2180 mm	1570 mm	1700 mm	X	✓	X	X
18x22	861+861x2133 mm	1788x2180 mm	1570 mm	1700 mm	✓	X	X	X
19x22	861+961x2133 mm	1888x2180 mm	1670 mm	1800 mm	X	✓	X	X
19x22	911+911x2133 mm	1888x2180 mm	1670 mm	1800 mm	✓	X	X	X
20x22	911+1011x2133 mm	1988x2180 mm	1770 mm	1900 mm	X	✓	X	X
20x22	961+961x2133 mm	1988x2180 mm	1770 mm	1900 mm	✓	X	X	X

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas. Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

**Modeller**  
**CH** Character  
**C/F** Classic & Function  
**A** Arctic  
**c-I** clever-line

När du väljer en parytterdörr med "symmetriskt" utseende från Swedoor får du en gångdörr som är 100 mm bredare än regeldörren utan att det symmetriska utseendet påverkas. Detta är en smart lösning som underlättar för dig att gå ut och in.



# MÅTTABELL YTTERDÖRRAR - PARDÖRRAR 3/3

PARDÖRRAR			Öppningsmått		Modell			
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr	180gr	CH	C/F	A	c-I
12x23	511+611x2219 mm	1188x2266 mm	970 mm	1100 mm	X	✓	X	X
13x23	561+661x2219 mm	1288x2266 mm	1070 mm	1200 mm	X	✓	X	X
14x23	611+711x2219 mm	1388x2266 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
14x23	661+661x2219 mm	1388x2266 mm	1170 mm	1300 mm	X	✓	X	X
15x23	661+761x2219 mm	1488x2266 mm	1270 mm	1400 mm	X	✓	X	X
15x23	711+711x2219 mm	1488x2266 mm	1270 mm	1400 mm	✓	X	X	X
16x23	711+811x2219 mm	1588x2266 mm	1370 mm	1500 mm	X	✓	X	X
16x23	761+761x2219 mm	1588x2266 mm	1370 mm	1500 mm	✓	X	X	X
17x23	761+861x2219 mm	1688x2266 mm	1470 mm	1600 mm	X	✓	X	X
17x23	811+811x2219 mm	1688x2266 mm	1470 mm	1600 mm	✓	X	X	X
18x23	811+911x2219 mm	1788x2266 mm	1570 mm	1700 mm	X	✓	X	X
18x23	861+861x2219 mm	1788x2266 mm	1570 mm	1700 mm	✓	X	X	X
19x23	861+961x2219 mm	1888x2266 mm	1670 mm	1800 mm	X	✓	X	X
19x23	911+911x2219 mm	1888x2266 mm	1670 mm	1800 mm	✓	X	X	X
20x23	911+1011x2219 mm	1988x2266 mm	1770 mm	1900 mm	X	✓	X	X
20x23	961+961x2219 mm	1988x2266 mm	1770 mm	1900 mm	✓	X	X	X

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas. Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

**Modeller**  
**CH** Character  
**C/F** Classic & Function  
**A** Arctic  
**c-I** clever-line

När du väljer en parytterdörr med "symmetriskt" utseende från Swedoor får du en gångdörr som är 100 mm bredare än regeldörren utan att det symmetriska utseendet påverkas. Detta är en smart lösning som underlättar för dig att gå ut och in.

# MÅTTABELL YTTERDÖRRAR - FÖRRÅSDÖRRAR

FÖRRÅSDÖRRAR			Öppningsmått		Modeller			
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr	180gr	I30	I40	Säl	Try
8x19	722x1814 mm	788x1878 mm	656	704	✓	✓	✓	✓
9x19	822x1814 mm	888x1878 mm	756	804	✓	✗	✓	✓
10x19	922x1814 mm	988x1878 mm	856	904	✗	✗	✓	✓
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr	180gr	I30	I40	Säl	Try
8x20	722x1914 mm	788x1978 mm	656	704	✗	✗	✓	✓
9x20	822x1914 mm	888x1978 mm	756	804	✓	✓	✓	✓
10x20	922x1914 mm	988x1978 mm	856	904	✗	✗	✓	✓
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	90gr	180gr	I30	I40	Säl	Try
9x21	822x2014 mm	888x2078 mm	756	804	✗	✗	✓	✓
10x21	922x2014 mm	988x2078 mm	856	904	✗	✗	✓	✓


**I30** Kallförrådsdörr I30/I30G

**I40** Kallförrådsdörr I40/I40G

**Säl** Varmförrådsdörr Sälen

**Try** Varmförrådsdörr Trysil

## Vad är det för skillnad på varmförråd- och kallförrådsdörrar?

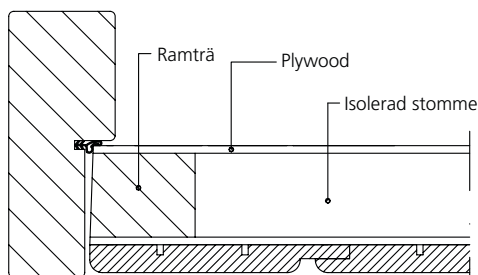


### KALLFÖRRÅDSDÖRRAR

Har mycket enkel isolering och bör endast användas för uppvärmda utrymmen med liten eller ingen temperaturskillnad mellan inne och ute.

Dörrarna är beklädda med klassisk furu, som måste behandlas med pigmenterad oljelasyr före montering.

Förrådsdörrarna levereras alltid monterade i karm.

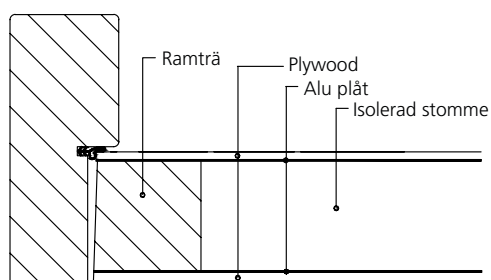

### VARMFÖRRÅDSDÖRRAR

Är mer lika vanliga ytterdörrar.

De har en konstruktion med isolerande stomme som även innehåller aluminiumplåtar för att garantera god formstabilitet.

Varmförrådsdörrarna är avsedda för utrymmen med begränsad uppvärmning, där innetemperaturen blir max 18 grader.

Varmförrådsdörrarna har ytmaterial av spårfräst björkplywood, och ska behandlas antingen med pigmenterad oljelasyr omedelbart vid montering.

Förrådsdörrarna levereras alltid monterade i karm.

# MÄTTABELL INNERDÖRRAR - ENKELDÖRRAR 1/2

Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Ca	Cr	Co	St	StE	StN	Un	Ea	Sty	Pu	Tr
6x18	525x1740 mm	586x1789 mm	610x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
7x18	625x1740 mm	686x1789 mm	710x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
8x18	725x1740 mm	786x1789 mm	810x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
9x18	825x1740 mm	886x1789 mm	910x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
10x18	925x1740 mm	986x1789 mm	1010x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
11x18	1025x1740 mm	1086x1789 mm	1110x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
<b>Modul</b>	<b>Dörrbladsmått BxH</b>	<b>Karmyttermått BxH</b>	<b>Väggöppning</b>	<b>Ca</b>	<b>Cr</b>	<b>Co</b>	<b>St</b>	<b>StE</b>	<b>StN</b>	<b>Un</b>	<b>Ea</b>	<b>Sty</b>	<b>Pu</b>	<b>Tr</b>
6x19	525x1840 mm	586x1889 mm	610x1910 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
7x19	625x1840 mm	686x1889 mm	710x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8x19	725x1840 mm	786x1889 mm	810x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9x19	825x1840 mm	886x1889 mm	910x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10x19	925x1840 mm	986x1889 mm	1010x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11x19	1025x1840 mm	1086x1889 mm	1110x1910 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
<b>Modul</b>	<b>Dörrbladsmått BxH</b>	<b>Karmyttermått BxH</b>	<b>Väggöppning</b>	<b>Ca</b>	<b>Cr</b>	<b>Co</b>	<b>St</b>	<b>StE</b>	<b>StN</b>	<b>Un</b>	<b>Ea</b>	<b>Sty</b>	<b>Pu</b>	<b>Tr</b>
6x20	525x1940 mm	586x1989 mm	610x2010 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
7x20	625x1940 mm	686x1989 mm	710x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8x20	725x1940 mm	786x1989 mm	810x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9x20	825x1940 mm	886x1989 mm	910x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10x20	925x1940 mm	986x1989 mm	1010x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11x20	1025x1940 mm	1086x1989 mm	1110x2010 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
<b>Modul</b>	<b>Dörrbladsmått BxH</b>	<b>Karmyttermått BxH</b>	<b>Väggöppning</b>	<b>Ca</b>	<b>Cr</b>	<b>Co</b>	<b>St</b>	<b>StE</b>	<b>StN</b>	<b>Un</b>	<b>Ea</b>	<b>Sty</b>	<b>Pu</b>	<b>Tr</b>
6x21	525x2040 mm	586x2089 mm	610x2110 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
7x21	625x2040 mm	686x2089 mm	710x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8x21	725x2040 mm	786x2089 mm	810x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9x21	825x2040 mm	886x2089 mm	910x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10x21	925x2040 mm	986x2089 mm	1010x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11x21	1025x2040 mm	1086x2089 mm	1110x2110 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
<b>Modul</b>	<b>Dörrbladsmått BxH</b>	<b>Karmyttermått BxH</b>	<b>Väggöppning</b>	<b>Ca</b>	<b>Cr</b>	<b>Co</b>	<b>St</b>	<b>StE</b>	<b>StN</b>	<b>Un</b>	<b>Ea</b>	<b>Sty</b>	<b>Pu</b>	<b>Tr</b>
6x22	525x2140 mm	586x2189 mm	610x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
7x22	625x2140 mm	686x2189 mm	710x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
8x22	725x2140 mm	786x2189 mm	810x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
9x22	825x2140 mm	886x2189 mm	910x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
10x22	925x2140 mm	986x2189 mm	1010x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
11x22	1025x2140 mm	1086x2189 mm	1110x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas.

En del modeller i Craft går även att få brand- eller ljudklassade.

Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

## Modeller

**Ca** Charisma

**Cr** Craft

**Co** Compact

**St** Stable

**StE** Stable Effect

**StN** Stable Nature

**Un** Unique

**Ea** Easy, Easy Nature

**Sty** Style

**Pu** Purity

**Tr** Tradition

# MÅTTABELL INNERDÖRRAR - ENKELDÖRRAR 2/2

Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Ca	Cr	Co	Sta	StE	StN	Un	Ea	Sty	Pu	Tr
6x23	525x2240 mm	586x2289 mm	610x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
7x23	625x2240 mm	686x2289 mm	710x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
8x23	725x2240 mm	786x2289 mm	810x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
9x23	825x2240 mm	886x2289 mm	910x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
10x23	925x2240 mm	986x2289 mm	1010x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
11x23	1025x2240 mm	1086x2289 mm	1110x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Ca	Cr	Co	Sta	StE	StN	Un	Ea	Sty	Pu	Tr
6x24	525x2340 mm	586x2389 mm	610x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
7x24	625x2340 mm	686x2389 mm	710x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
8x24	725x2340 mm	786x2389 mm	810x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
9x24	825x2340 mm	886x2389 mm	910x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
10x24	925x2340 mm	986x2389 mm	1010x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
11x24	1025x2340 mm	1086x2389 mm	1110x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas.

En del modeller i Craft går även att få brand- eller ljudklassade.

Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

## Modeller

**Ca** Charisma

**Cr** Craft

**Co** Compact

**St** Stable

**StE** Stable Effect

**StN** Stable Nature

**Un** Unique

**Ea** Easy, Easy Nature

**Sty** Style

**Pu** Purity

**Tr** Tradition

# MÅTTABELL INNERDÖRRAR - PARDÖRRAR 1/3

Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Ca	Cr	Co	St	StE	StN	Un	Ea	Sty	Pu	Tr
10x18	398+525x1740 mm	986x1789 mm	1010x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
11x18	398+625x1740 mm	1086x1789 mm	1110x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
12x18	398+725x1740 mm	1186x1889 mm	1210x1910 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
13x18	398+825x1740 mm	1286x1789 mm	1310x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
14x18	398+925x1740 mm	1386x1789 mm	1410x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
15x18	398+1025x1740 mm	1486x1789 mm	1510x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Ca	Cr	Co	St	StE	StN	Un	Ea	Sty	Pu	Tr
11,3x18	525+525x1740 mm	1113x1789 mm	1140x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
13,3x18	625+625x1740 mm	1313x1789 mm	1340x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
15,3x18	725+725x1740 mm	1513x1789 mm	1540x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
17,3x18	825+825x1740 mm	1713x1789 mm	1740x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
19,3x18	925+925x1740 mm	1913x1789 mm	1940x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
21,3x18	1025+1025x1740 mm	2113x1789 mm	2140x1810 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Ca	Cr	Co	St	StE	StN	Un	Ea	Sty	Pu	Tr
10x19	398+525x1840 mm	986x1889 mm	1010x1910 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
11x19	398+625x1840 mm	1086x1889 mm	1114x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x19	398+725x1840 mm	1186x1889 mm	1214x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13x19	398+825x1840 mm	1286x1889 mm	1314x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14x19	398+925x1840 mm	1386x1889 mm	1414x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15x19	398+1025x1840 mm	1486x1889 mm	1510x1940 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
16x19	598+925x1840 mm	1586x1889 mm	1610x1910 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
17x19	598+1025x1840 mm	1686x1889 mm	1710x1910 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Ca	Cr	Co	St	StE	StN	Un	Ea	Sty	Pu	Tr
11,3x19	525+525x1840 mm	1113x1889 mm	1140x1910 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
13,3x19	625+625x1840 mm	1313x1889 mm	1340x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15,3x19	725+725x1840 mm	1513x1889 mm	1540x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17,3x19	825+825x1840 mm	1713x1889 mm	1740x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19,3x19	925+925x1840 mm	1913x1889 mm	1940x1910 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21,3x19	1025+1025x1840 mm	2113x1889 mm	2140x1910 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas.

En del modeller i Craft går även att få brand- eller ljudklassade.

Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

## Pardörrar kan fås med två typer av delning.

Den smalare regeldörren ger en osymmetrisk pardörr och de bredare regeldörrarna ger en symmetrisk pardörr där båda dörrarna är lika breda.

## Modeller

Ca Charisma

Cr Craft

Co Compact

St Stable

StE Stable Effect

StN Stable Nature

Un Unique

Ea Easy, Easy Nature

Sty Style

Pu Purity

Tr Tradition

# MÅTTABELL INNERDÖRRAR - PARDÖRRAR 2/3

Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Ca	Cr	Co	St	StE	StN	Un	Ea	Sty	Pu	Tr
10x20	398+525x1940 mm	986x1989 mm	1010x2010 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
11x20	398+625x1940 mm	1086x1989 mm	1114x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x20	398+725x1940 mm	1186x1989 mm	1214x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13x20	398+825x1940 mm	1286x1989 mm	1314x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14x20	398+925x1940 mm	1386x1989 mm	1414x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15x20	398+1025x1940 mm	1486x1989 mm	1510x2010 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
<b>Modul</b>	<b>Dörrbladsmått BxH</b>	<b>Karmyttermått BxH</b>	<b>Väggöppning</b>	<b>Ca</b>	<b>Cr</b>	<b>Co</b>	<b>St</b>	<b>StE</b>	<b>StN</b>	<b>Un</b>	<b>Ea</b>	<b>Sty</b>	<b>Pu</b>	<b>Tr</b>
11,3x20	525+525x1940 mm	1113x1989 mm	1140x2010 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
13,3x20	625+625x1940 mm	1313x1989 mm	1340x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15,3x20	725+725x1940 mm	1513x1989 mm	1540x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17,3x20	825+825x1940 mm	1713x1989 mm	1740x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19,3x20	925+925x1940 mm	1913x1989 mm	1940x2010 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21,3x20	1025+1025x1940 mm	2113x1989 mm	2140x2010 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
<b>Modul</b>	<b>Dörrbladsmått BxH</b>	<b>Karmyttermått BxH</b>	<b>Väggöppning</b>	<b>Ca</b>	<b>Cr</b>	<b>Co</b>	<b>St</b>	<b>StE</b>	<b>StN</b>	<b>Un</b>	<b>Ea</b>	<b>Sty</b>	<b>Pu</b>	<b>Tr</b>
12x20	598+525x1940 mm	1213x1989 mm	1240x2010 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
13x20	598+625x1940 mm	1286x1989 mm	1310x2010 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
14x20	598+725x1940 mm	1386x1989 mm	1410x2010 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
15x20	598+825x1940 mm	1486x1989 mm	1510x2010 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
16x20	598+925x1940 mm	1586x1989 mm	1610x2010 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
17x20	598+1025x1940 mm	1686x1989 mm	1710x2010 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
<b>Modul</b>	<b>Dörrbladsmått BxH</b>	<b>Karmyttermått BxH</b>	<b>Väggöppning</b>	<b>Ca</b>	<b>Cr</b>	<b>Co</b>	<b>St</b>	<b>StE</b>	<b>StN</b>	<b>Un</b>	<b>Ea</b>	<b>Sty</b>	<b>Pu</b>	<b>Tr</b>
10x21	398+525x2040 mm	986x2089 mm	1010x2110 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
11x21	398+625x2040 mm	1086x2089 mm	1110x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x21	398+725x2040 mm	1186x2089 mm	1210x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13x21	398+825x2040 mm	1286x2089 mm	1310x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14x21	398+925x2040 mm	1386x2089 mm	1410x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15x21	398+1025x2040 mm	1486x2089 mm	1510x2110 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
<b>Modul</b>	<b>Dörrbladsmått BxH</b>	<b>Karmyttermått BxH</b>	<b>Väggöppning</b>	<b>Ca</b>	<b>Cr</b>	<b>Co</b>	<b>St</b>	<b>StE</b>	<b>StN</b>	<b>Un</b>	<b>Ea</b>	<b>Sty</b>	<b>Pu</b>	<b>Tr</b>
12x21	598+525x2040 mm	1213x2089 mm	1240x2110 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
13x21	598+625x2040 mm	1286x2089 mm	1310x2110 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
14x21	598+725x2040 mm	1386x2089 mm	1410x2110 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
15x21	598+825x2040 mm	1486x2089 mm	1510x2110 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
16x21	598+925x2040 mm	1586x2089 mm	1610x2110 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
17x21	598+1025x2040 mm	1686x2089 mm	1610x2110 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
<b>Modul</b>	<b>Dörrbladsmått BxH</b>	<b>Karmyttermått BxH</b>	<b>Väggöppning</b>	<b>Ca</b>	<b>Cr</b>	<b>Co</b>	<b>St</b>	<b>StE</b>	<b>StN</b>	<b>Un</b>	<b>Ea</b>	<b>Sty</b>	<b>Pu</b>	<b>Tr</b>
11,3x21	525+525x2040 mm	1113x2089 mm	1140x2110 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
13,3x21	625+625x2040 mm	1313x2089 mm	1340x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15,3x21	725+725x2040 mm	1513x2089 mm	1540x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17,3x21	825+825x2040 mm	1713x2089 mm	1740x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19,3x21	925+925x2040 mm	1913x2089 mm	1940x2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21,3x21	1025+1025x2040 mm	2113x2089 mm	2140x2110 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas.

En del modeller i Craft går även att få brand- eller ljudklassade.

Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

## Modeller

<b>Ca</b> Charisma	<b>Un</b> Unique
<b>Cr</b> Craft	<b>Ea</b> Easy, Easy Nature
<b>Co</b> Compact	<b>Sty</b> Style
<b>St</b> Stable	<b>Pu</b> Purity
<b>StE</b> Stable Effect	<b>Tr</b> Tradition
<b>StN</b> Stable Nature	

## Pardörrar kan fås med två typer av delning.

Den smalare regeldörren ger en osymmetrisk pardörr och de bredare regeldörrarna ger en symmetrisk pardörr där båda dörrarna är lika breda.

# MÅTTABELL INNERDÖRRAR - PARDÖRRAR 3/3

Modul	Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Ca	Cr	Co	St	StE	StN	Un	Ea	Sty	Pu	Tr
10x22	398+525x2140 mm	986x2189 mm	1010x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
11x22	398+625x2140 mm	1086x2189 mm	1110x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
12x22	398+725x2140 mm	1186x2189 mm	1210x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
13x22	398+825x2140 mm	1286x2189 mm	1310x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
14x22	398+925x2140 mm	1386x2189 mm	1410x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
15x22	398+1025x2140 mm	1486x2189 mm	1510x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
11,3x22	525+525x2140 mm	1113x2189 mm	1140x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
13,3x22	625+625x2140 mm	1313x2189 mm	1340x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
15,3x22	725+725x2140 mm	1513x2189 mm	1540x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
17,3x22	825+825x2140 mm	1713x2189 mm	1740x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
19,3x22	925+925x2140 mm	1913x2189 mm	1940x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
21,3x22	1025+1025x2140 mm	2113x2189 mm	2140x2210 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
10x23	398+525x2240 mm	986x2289 mm	1010x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
11x23	398+625x2240 mm	1086x2289 mm	1110x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
12x23	398+725x2240 mm	1186x2289 mm	1210x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
13x23	398+825x2240 mm	1286x2289 mm	1310x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
14x23	398+925x2240 mm	1386x2289 mm	1410x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
15x23	398+1025x2240 mm	1486x2289 mm	1510x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
11,3x23	525+525x2240 mm	1113x2289 mm	1140x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
13,3x23	625+625x2240 mm	1313x2289 mm	1340x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
15,3x23	725+725x2240 mm	1513x2289 mm	1540x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
17,3x23	825+825x2240 mm	1713x2289 mm	1740x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
19,3x23	925+925x2240 mm	1913x2289 mm	1940x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
21,3x23	1025+1025x2240 mm	2113x2289 mm	2140x2310 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
10x24	398+525x2340 mm	986x2389 mm	1010x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
11x24	398+625x2340 mm	1086x2389 mm	1110x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
12x24	398+725x2340 mm	1186x2389 mm	1210x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
13x24	398+825x2340 mm	1286x2389 mm	1310x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
14x24	398+925x2340 mm	1386x2389 mm	1410x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
15x24	398+1025x2340 mm	486x2389 mm	1510x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
11,3x24	525+525x2340 mm	1113x2389 mm	1140x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
13,3x24	625+625x2340 mm	1313x2389 mm	1340x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
15,3x24	725+725x2340 mm	1513x2389 mm	1540x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
17,3x24	825+825x2340 mm	1713x2389 mm	1740x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
19,3x24	925+925x2340 mm	1913x2389 mm	1940x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
21,3x24	1025+1025x2340 mm	2113x2389 mm	2140x2410 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

En del av våra dörrmodeller i ADVANCE-LINE går även att få i vissa specialmått, och en del dörrmodeller har istället begränsningar gällande mått, oftast på grund av mönster eller glas.

En del modeller i Craft går även att få brand- eller ljudklassade.

Om du har frågor om detta, kontakta din återförsäljare.

## Modeller

Ca Charisma

Cr Craft

Co Compact

St Stable

StE Stable Effect

StN Stable Nature

Un Unique

Ea Easy, Easy Nature

Sty Style

Pu Purity

Tr Tradition

## Pardörrar kan fås med två typer av delning.


Den smalare regeldörren ger en osymmetrisk pardörr och de bredare regeldörrarna ger en symmetrisk pardörr där båda dörrarna är lika breda.

# MÅTTABELL SKJUTDÖRRAR 1/2


## STÄNG IN DÖRREN I VÄGGEN

Vill du ha en öppen planlösning eller en funktionell rumsindelning? Du behöver inte välja! Med skjutdörrar får du båda delarna utan att förlora värdefull golvyta. Under de senaste åren har skjutdörrarna fått en renässans, eftersom allt fler har blivit uppmärksamma på fördelarna. I dag är det vanligt att använda skjutdörrar som en klassisk rumsavdelare, men också som en alternativ dörrlösning till exempelvis kontor, tvätttrum, toalett och sovrum. Alla våra innerdörrar kan fås som skjutdörrar – oavsett om du letar efter en inbyggd eller utanpåliggande lösning.

För att underlätta arbetet erbjuder vi kompletta inbyggnadsmoduler som du enkelt bygger in i en vägg. Med skjutdörrar sparar du värdefulla kvadratmeter och kan på ett enkelt sätt uppnå snabba förändringar i hemmet genom att dela upp större rum i mindre – eller tvärtom. Skjutdörrar skapar flexibilitet, och du slipper kompromissa med inredningen.

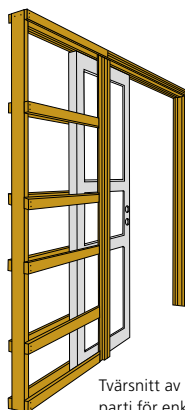

Tvärsnitt av skjutdörrs-parti för enkeldörr.

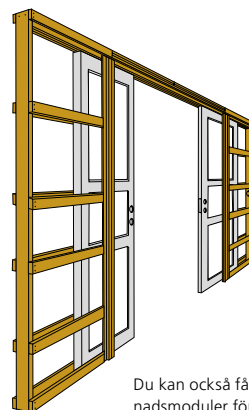

Du kan också få kompletta inbyggnadsmoduler för dubbla skjutdörrar.

## EN DÖRRLÖSNING SOM GLIDER PÅ SKENOR

Om du har bärande väggar och inte kan bygga in skjutdörrarna i väggen har du ändå spännande möjligheter. Skjutdörrar kan nämligen enkelt och elegant monteras utanpå väggen.

Väljer du en utanpåliggande skjutdörr kan du använda en så kallad kornisch, som du på ett enkelt sätt kan montera på väggen. För att underlätta arbetet erbjuder vi färdiga kappor för väggmontering.



Vägghängd kornisch, komplett med skenor, vagn och övriga tillbehör



Skena i rostfritt stål till utanpåliggande skjutdörr





# MÅTTABELL SKJUTDÖRRAR 1/2

SKJUTDÖRRSPARTI FÖR INFÄLLD ENKELDÖRR			Öppningsmått	
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
6x18	525x1740 mm	1090x1797 mm	507	427
7x18	625x1740 mm	1290x1797 mm	607	527
8x18	725x1740 mm	1490x1797 mm	707	627
9x18	825x1740 mm	1690x1797 mm	807	727
10x18	925x1740 mm	1890x1797 mm	907	827
11x18	1025x1740 mm	2090x1797 mm	1007	927
12x18	1125x1740 mm	2290x1797 mm	1107	1027
13x18	1225x1740 mm	2490x1797 mm	1207	1127
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
6x19	525x1840 mm	1090x1897 mm	507	427
7x19	625x1840 mm	1290x1897 mm	607	527
8x19	725x1840 mm	1490x1897 mm	707	627
9x19	825x1840 mm	1690x1897 mm	807	727
10x19	925x1840 mm	1890x1897 mm	907	827
11x19	1025x1840 mm	2090x1897 mm	1007	927
12x19	1125x1840 mm	2290x1897 mm	1107	1027
13x19	1225x1840 mm	2490x1897 mm	1207	1127
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
6x20	525x1940 mm	1090x1997 mm	507	427
7x20	625x1940 mm	1290x1997 mm	607	527
8x20	725x1940 mm	1490x1997 mm	707	627
9x20	825x1940 mm	1690x1997 mm	807	727
10x20	925x1940 mm	1890x1997 mm	907	827
11x20	1025x1940 mm	2090x1997 mm	1007	927
12x20	1125x1940 mm	2290x1997 mm	1107	1027
13x20	1225x1940 mm	2490x1997 mm	1207	1127
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
6x21	525x2040 mm	1090x2097 mm	507	427
7x21	625x2040 mm	1290x2097 mm	607	527
8x21	725x2040 mm	1490x2097 mm	707	627
9x21	825x2040 mm	1690x2097 mm	807	727
10x21	925x2040 mm	1890x2097 mm	907	827
11x21	1025x2040 mm	2090x2097 mm	1007	927
12x21	1125x2040 mm	2290x2097 mm	1107	1027
13x21	1225x2040 mm	2490x2097 mm	1207	1127
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
6x22*	525x2140 mm	1090x2197 mm	507	427
7x22*	625x2140 mm	1290x2197 mm	607	527
8x22*	725x2140 mm	1490x2197 mm	707	627
9x22*	825x2140 mm	1690x2197 mm	807	827
10x22*	925x2140 mm	1890x2197 mm	907	927
11x22*	1025x2140 mm	2090x2197 mm	1007	1027
12x22*	1125x2140 mm	2290x2197 mm	1107	1127
13x22*	1225x2140 mm	2490x2197 mm	1207	1227
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
6x23*	525x2240 mm	1090x2297 mm	507	427
7x23*	625x2240 mm	1290x2297 mm	607	527
8x23*	725x2240 mm	1490x2297 mm	707	627
9x23*	825x2240 mm	1690x2297 mm	807	727
10x23*	925x2240 mm	1890x2297 mm	907	827
11x23*	1025x2240 mm	2090x2297 mm	1007	927
12x23*	1125x2240 mm	2290x2297 mm	1107	1027
13x23*	1225x2240 mm	2490x2297 mm	1207	1127
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
6x24*	525x2340 mm	1090x2397 mm	507	427
7x24*	625x2340 mm	1290x2397 mm	607	527
8x24*	725x2340 mm	1490x2397 mm	707	627
9x24*	825x2340 mm	1690x2397 mm	807	827
10x24*	925x2340 mm	1890x2397 mm	907	927
11x24*	1025x2340 mm	2090x2397 mm	1007	1027
12x24*	1125x2340 mm	2290x2397 mm	1107	1127
13x24*	1225x2340 mm	2490x2397 mm	1207	1227

SKJUTDÖRRSPARTI FÖR INFÄLLD PARDÖRR			Öppningsmått	
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
13x18	2x625x1740 mm	2540x1797 mm	1223	1143
15x18	2x725x1740 mm	2940x1797 mm	1423	1343
17x18	2x825x1740 mm	3340x1797 mm	1623	1543
19x18	2x925x1740 mm	3740x1797 mm	1823	1743
21x18	2x1025x1740 mm	4140x1797 mm	2023	1943
23x18	2x1125x1740 mm	4540x1797 mm	2223	2143
25x18	2x1225x1740 mm	4940x1797 mm	2423	2343
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
13x19	2x625x1840 mm	2540x1897 mm	1223	1143
15x19	2x725x1840 mm	2940x1897 mm	1423	1343
17x19	2x825x1840 mm	3340x1897 mm	1623	1543
19x19	2x925x1840 mm	3740x1897 mm	1823	1743
21x19	2x1025x1840 mm	4140x1897 mm	2023	1943
23x19	2x1125x1840 mm	4540x1897 mm	2223	2143
25x19	2x1225x1840 mm	4940x1897 mm	2423	2343
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
13x20	2x625x1940 mm	2540x1997 mm	1223	1143
15x20	2x725x1940 mm	2940x1997 mm	1423	1343
17x20	2x825x1940 mm	3340x1997 mm	1623	1543
19x20	2x925x1940 mm	3740x1997 mm	1823	1743
21x20	2x1025x1940 mm	4140x1997 mm	2023	1943
23x20	2x1125x1940 mm	4540x1997 mm	2223	2143
25x20	2x1225x1940 mm	4940x1997 mm	2423	2343
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
13x21	2x625x2040 mm	2540x2097 mm	1223	1143
15x21	2x725x2040 mm	2940x2097 mm	1423	1343
17x21	2x825x2040 mm	3340x2097 mm	1623	1543
19x21	2x925x2040 mm	3740x2097 mm	1823	1743
21x21	2x1025x2040 mm	4140x2097 mm	2023	1943
23x21	2x1125x2040 mm	4540x2097 mm	2223	2143
25x21	2x1225x2040 mm	4940x2097 mm	2423	2343
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
13x22*	2x625x2140 mm	2540x2197 mm	1223	1143
15x22*	2x725x2140 mm	2940x2197 mm	1423	1343
17x22*	2x825x2140 mm	3340x2197 mm	1623	1543
19x22*	2x925x2140 mm	3740x2197 mm	1823	1743
21x22*	2x1025x2140 mm	4140x2197 mm	2023	1943
23x22*	2x1125x2140 mm	4540x2197 mm	2223	2143
25x22*	2x1225x2140 mm	4940x2197 mm	2423	2343
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
13x23*	2x625x2240 mm	2540x2297 mm	1223	1143
15x23*	2x725x2240 mm	2940x2297 mm	1423	1343
17x23*	2x825x2240 mm	3340x2297 mm	1623	1543
19x23*	2x925x2240 mm	3740x2297 mm	1823	1743
21x23*	2x1025x2240 mm	4140x2297 mm	2023	1943
23x23*	2x1125x2240 mm	4540x2297 mm	2223	2143
25x23*	2x1225x2240 mm	4940x2297 mm	2423	2343
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått regelparti	Standard	Cylinder
13x24*	2x625x2340 mm	2540x2397 mm	1223	1143
15x24*	2x725x2340 mm	2940x2397 mm	1423	1343
17x24*	2x825x2340 mm	3340x2397 mm	1623	1543
19x24*	2x925x2340 mm	3740x2397 mm	1823	1743
21x24*	2x1025x2340 mm	4140x2397 mm	2023	1943
23x24*	2x1125x2340 mm	4540x2397 mm	2223	2143
25x24*	2x1225x2340 mm	4940x2397 mm	2423	2343

## Tänk på att du behöver ha 10-15 mm större hål i väggen för justering av skjutdörrspartiet.

Vid utanpåliggande skjutdörr används dörrblad i en modul större än väggöppningens bredd.

Skjutdörrspartier finns som standard för 96mm (70mm väggregel) och 122mm (95mm väggregel) färdig vägg med ett lager gips på varje sida.


\* går endast att få i 122mm skjutdörrsparti för 95mm väggregel.

# MÅTTABELL SKJUTDÖRRAR 2/2

KORNISCH FÖR UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR (ENKEL)			Öppningsmått	
Modul	Dörrbladsmått BxH	Yttermått kornisch	Standard	Cylinder
5	525 mm	1070 mm	430	350
6	625 mm	1270 mm	530	450
7	725 mm	1470 mm	630	550
8	825 mm	1670 mm	730	650
9	925 mm	1870 mm	830	750
10	1025 mm	2070 mm	930	850
11	1125 mm	2270 mm	1030	950
12	1225 mm	2470 mm	1130	1050

KORNISCH FÖR UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR (PAR)			Öppningsmått	
Modul	Dörrbladsmått	Yttermått kornisch	Standard	Cylinder
9	525+525 mm	1920 mm	830	750
10	525+525 mm	2120 mm	930	850
11	625+625 mm	2320 mm	1030	950
12	625+625 mm	2520 mm	1130	1050
13	725+725 mm	2720 mm	1230	1150
14	725+725 mm	2820 mm	1330	1250
15	825+825 mm	3120 mm	1430	1350
16	825+825 mm	3220 mm	1530	1450
17	925+925 mm	3520 mm	1630	1550
18	925+925 mm	3620 mm	1730	1650
19	1025+1025 mm	3920 mm	1830	1750
20	1025+1025 mm	3920 mm	1930	1850
21	1125+1125 mm	4320 mm	2030	1950
22	1125+1125 mm	4520 mm	2130	2050
23	1225+1225 mm	4720 mm	2230	2150

Vid utanpåliggande skjutdörr används dörrblad i en modul större än väggöppningens bredd. Vid användning av spegeldörrar eller dörrar med mönster bör modul i jämna tal användas.

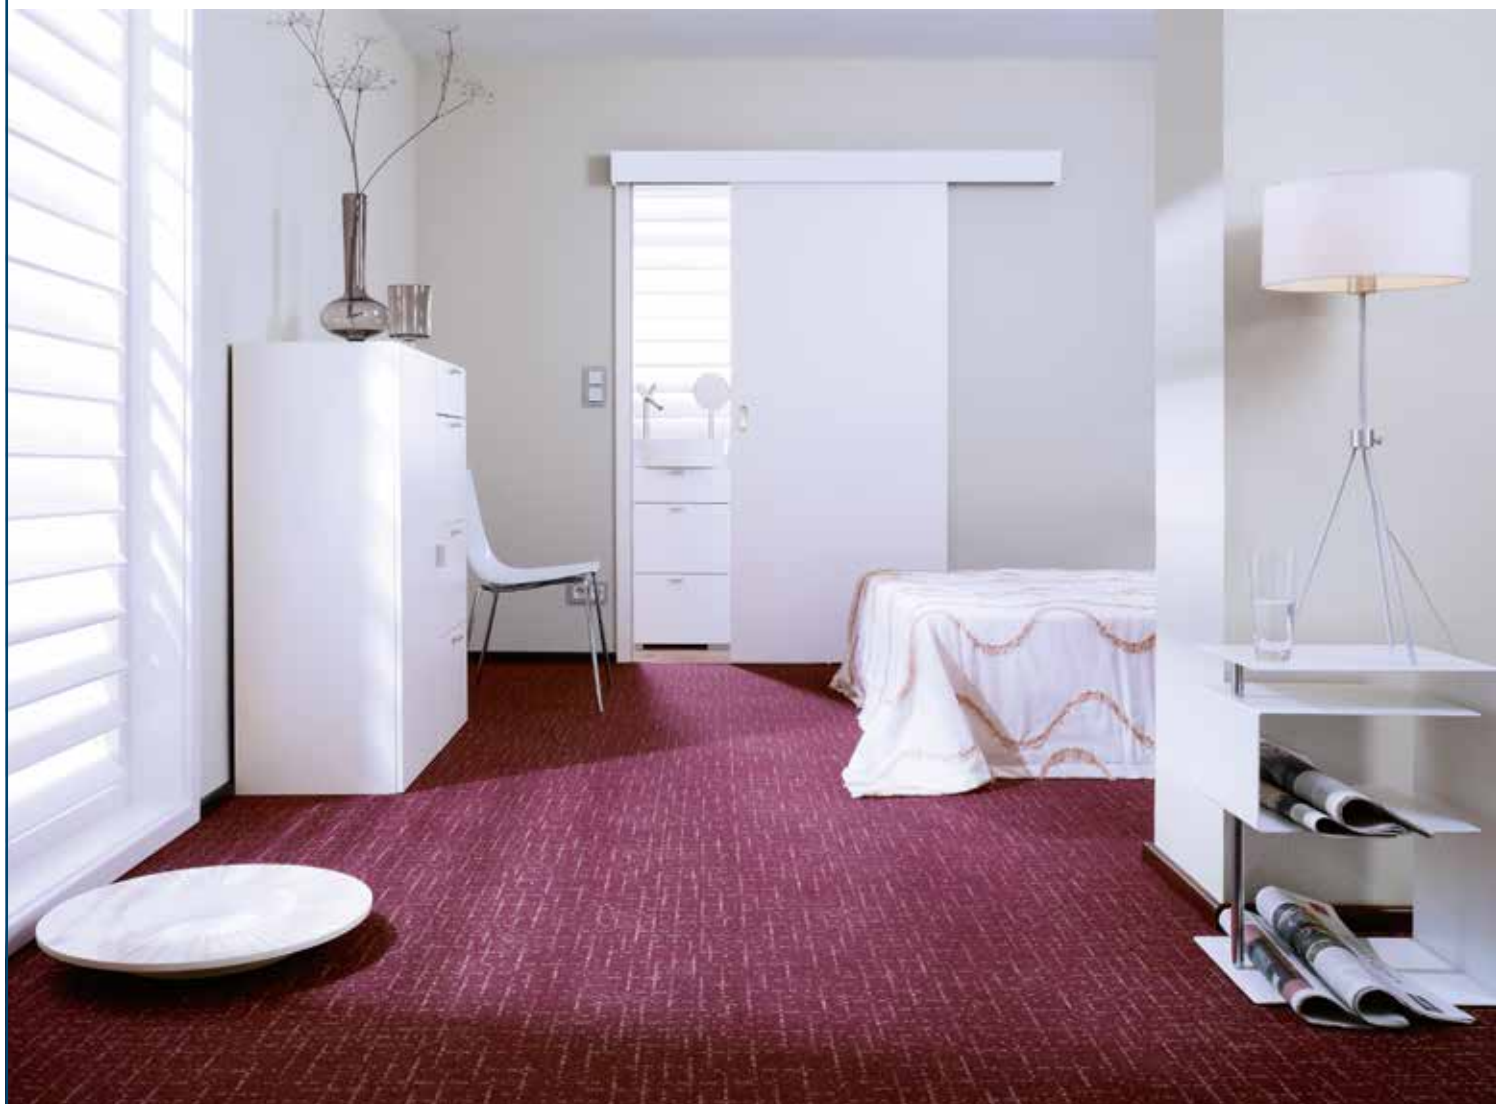

# A- OCH B-MÅTT

Detta är benämningen på de mått som påverkar vilka låstillbehör du ska välja (skruvar, distanser, cylinderringar etc.)



**A-måttet är dörrbladets tjocklek och B-måttet är avståndet mellan dörrbladets utsida och låskolvens centrum.**

Dörrtyp	Modell	A-mått	B-mått
Tamburdörr	EI30/35dB Klass 1	61-62	19
Tamburdörr	EI30/40dB Klass 1	61-62	34
Tamburdörr	EI60/35dB Klass 1	61-62	19
Tamburdörr	EI60/40dB Klass 1	61-62	34
Tamburdörr	EI30/35dB Klass 2 ENV	72-73*	25
Tamburdörr	EI30/40dB Klass 2 ENV	72-73*	40
Tamburdörr	EI60/35dB Klass 2 ENV	72-73*	25
Tamburdörr	EI60/40dB Klass 2 ENV	72-73*	40
Dörrtyp	Modell	A-mått	B-mått
Säkerhetsdörr	EI30/35dB Klass 2	73-74*	40
Säkerhetsdörr	EI30/40dB Klass 2	73-74*	40
Säkerhetsdörr	EI60/35dB Klass 2	73-74*	40
Säkerhetsdörr	EI60/40dB Klass 2	73-74*	40
Säkerhetsdörr	EI30/5dB Klass 3 ENV	73-74*	40
Säkerhetsdörr	EI30/ 40dB Klass 3 ENV	73-74*	40
Säkerhetsdörr	EI60/ 35dB Klass 3 ENV	73-74*	40
Säkerhetsdörr	EI60/40dB Klass 3 ENV	73-74*	40
Dörrtyp	Modell	A-mått	B-mått
Massivdörr	Oklassad	39-40	19
Massivdörr	EI30 och E30	39-40	19
Massivdörr	EI30 och E30/25dB	39-40	19
Massivdörr	EI30 och E30/30dB	39-40	19
Massivdörr	EI30/35dB	39-40	19
Massivdörr	EI30 och E30/35dB	61-62	19
Massivdörr	EI30/40dB	61-62	19
Massivdörr	EI60 och E60	61-62	19
Massivdörr	EI60/35dB	61-62	19
Massivdörr	EI60/40dB	61-62	34
Massivdörr	EI30/35dB	62-63	19
Massivdörr	47dB	87	34
Massivdörr	Klämfri dörr	39-40	19
Massivdörr	Klämfri dörr EI30/E30	39-40	19
Massivdörr	Pendeldörr	40	19
Massivdörr	Våtrumsdörr WD	40	19
Massivdörr	Dörr med blyinlägg	40	19
Massivdörr	Rotationsdörr	45	23

\* Mått inkl. långskylt (11 mm)

Dörrtyp	Modell	A-mått	B-mått
Innerdörr	Easy	40	20
Innerdörr	Easy Nature	40	20
Innerdörr	Stable	40	20
Innerdörr	Style	40	20
Innerdörr	Compact	40	20
Innerdörr	Craft	40	20
Innerdörr	Craft EI30	59	20
Innerdörr	Craft EI30/30dB	59	20
Innerdörr	Craft EI30/35dB	59	20
Innerdörr	Våtrumsdörr	40	20
Innerdörr	Tradition	40	20
Innerdörr	Unique	40	20
Innerdörr	Purity	40	20
Dörrtyp	Modell	A-mått	B-mått
Ytterdörr	clever-line	60	23
Ytterdörr	ADVANCE-LINE målad	60	23
Ytterdörr	ADVANCE-LINE fanérad	63-66	23
Ytterdörr	Arctic	-	-
Dörrtyp	Modell	A-mått	B-mått
Loftgångsdörr	Silence	77	23
Loftgångsdörr	35dB	73	23
Dörrtyp	Modell	A-mått	B-mått
Varmförrådsdörr	Målad	60	23
Varmförrådsdörr	Trysil/Sälen	51	28
Kallförrådsdörr	I30/I40	47	28



JELD-WEN SVERIGE AB  
BOX 211  
SE-561 23 HUSKVARNA  
TEL +46 36 396 200  
[www.swedoor.se](http://www.swedoor.se)

RÄTT MÅTT & GODA RÅD  
Februari 2018  
Med reservation för eventuella tryckfel