


## BARNSÄKERHETSBSLAG

### Låda

Beslaget är avsett för montering i skåpets översta låda. Borra 2,5 mm hål med djup 8-10 mm. Bilderna visar säkerhetsbeslagets placering till vänster i lådan. Spelväänd mätten för placering till höger.

Beslagets hake (a) monteras mot frontens insida. Justering i höjddled kan göras. Lossa skruvarna (b), justera och drag åt.

Beslagets bleck (c) monteras under skåpets träregel. Justering i djupled kan göras. Lossa skruvarna (d), justera och drag åt.

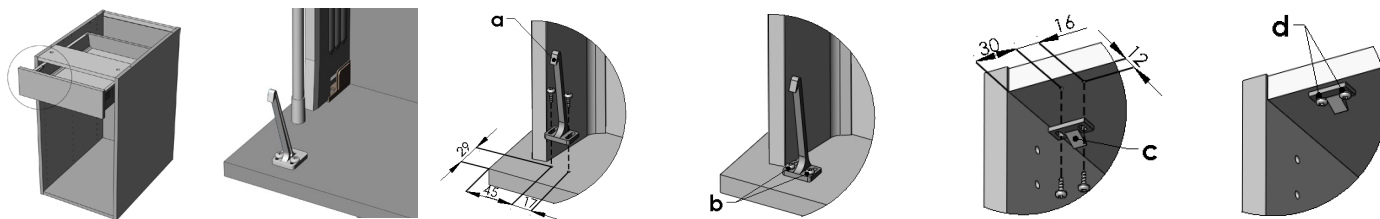


### Barnspärr för lådfronter med integrerat grepp

Används i översta lådan. Placeras längre ner på fronten. Fungerar endast tillsammans med träinsatser (ej plast och stål).




Beslagets hake (a) monteras mot frontens insida. Justering i höjddled kan göras. Lossa skruvarna (b), justera och drag åt.

Beslagets bleck (c) monteras under skåpets träregel. Justering i djupled kan göras. Lossa skruvarna (d), justera och drag åt.

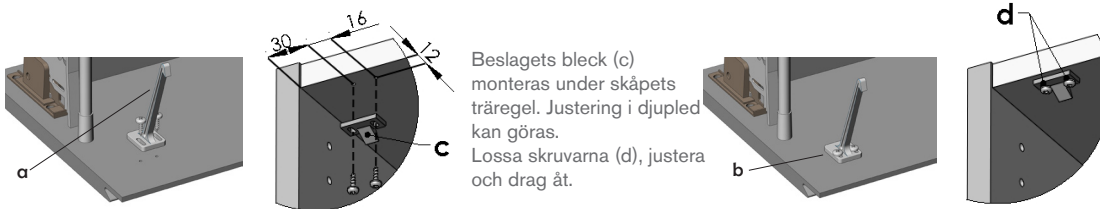

### Säkerhetspärr till luckor med integrerat grepp

Monteras i botten på skåpet. För enkel- eller parluckor, behövs ej 2st till parluckor. För mer information, se bifogad monteringsanvisning.

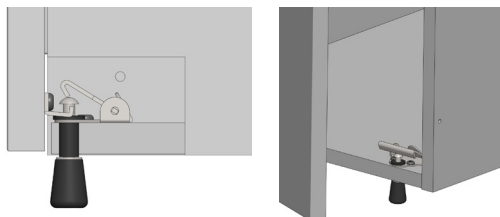


### En sidohängd front

Borra 2,5 mm hål med djup 8-10 mm.

Bilderna visar säkerhetsbeslagets placering till höger i skåpet. Spelväänd mätten för placering till vänster.

Beslagets hake (a) monteras med fästet (b) mot frontens insida. Justering i höjddled kan göras. Lossa skruvarna (c), justera och drag åt.

Beslagets bleck (d) monteras under skåpets träregel. Justering i sidled kan göras. Lossa skruvarna (e), justera och drag åt.

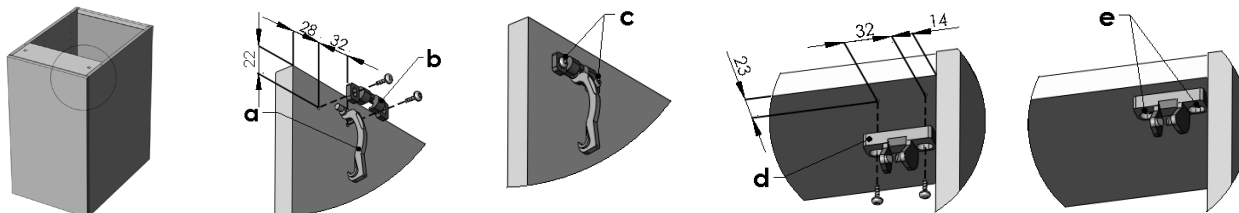

### Två sidohängda fronter

Borra 2,5 mm hål med djup 8-10 mm. Bilderna visar säkerhetsbeslagets placering på mitten i skåpet.

Beslagets hake (a) monteras med fästet (b) mot frontens insida. Justering i höjddled kan göras. Lossa skruvarna (c), justera och drag åt.

Beslagets bleck (d) monteras under skåpets träregel. Justering i sidled kan göras. Lossa skruvarna (e), justera och drag åt.

